

悠达 Y1/Y1W 使用说明

系统参数

尺寸：108MM(L)*90MM(W)*65MM(H)

颜色：黑

工作电压：100-240V~, 50/60Hz

工作温度：-10°C ~ 40°C

音频格式: MP3/WMA//AAC/FLAC
M4A/APE/WAV/OGG/AIFF

功率：100W

音源：云音乐/TF/AUX

操作系统：LINUX



主要功能


1. 手机控制，远程控制
2. 支持有线网络
3. 定时开关机，定时播放指定歌曲
4. 多台设备一键 PARTY
5. 正版 QQ 音乐在线资源
6. 支持 U 盘，带 1 路 AUX (TV/DVD)
7. RS485 第三方控制
8. 带干接点报警
9. 支持 AIRPLAY/DLNA 推送
10. 自研 LINUX 系统，支持在线升级
11. WIFI (仅 Y1W 支持)
12. 蓝牙音源 (仅 Y1W 支持)

有线网络

1. 将网线插入设备 RJ45 接口，设备自动使用 DHCP 获取 IP

WiFi(Y1w)

1. 断开设备端的有线网络（拔掉网线）
2. 打开悠达音乐 APP，进入【我】【添加设备/设备配网】，根据引导进行 WiFi 配网

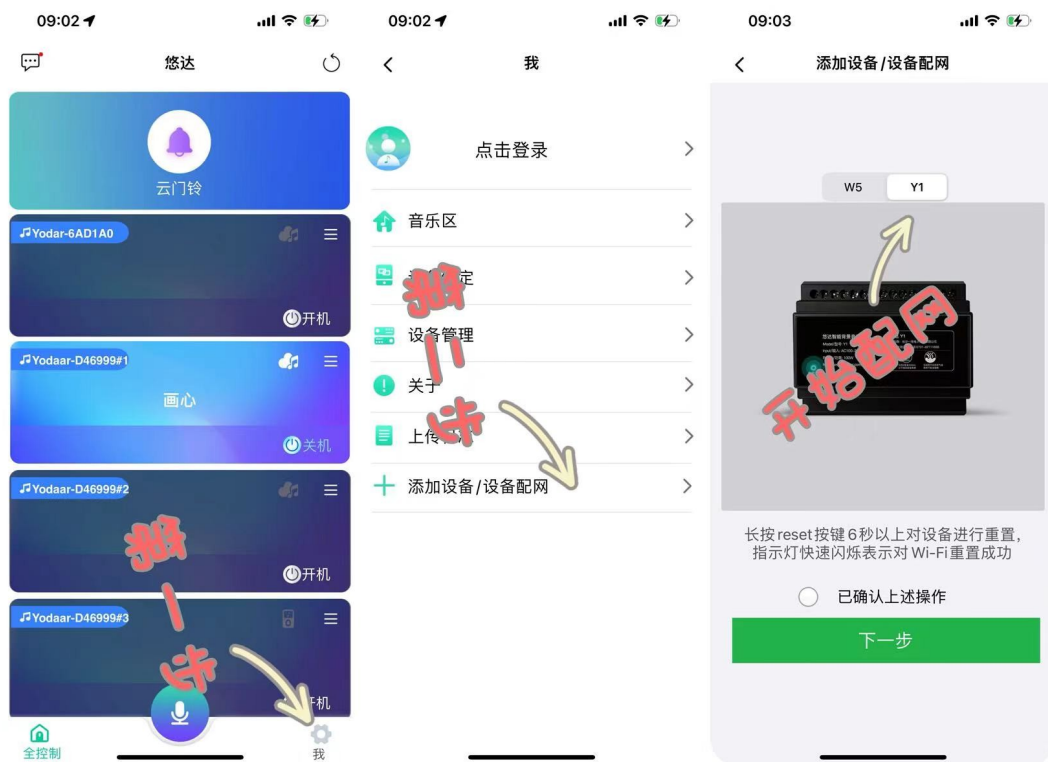

注意：当有线接入时，系统会忽略 WiFi，优先使用有线网络

蓝牙配对(Y1w)

1. 打开悠达音乐 APP，进入 Y1w 的通道【设置】【蓝牙配置】根据 UI 引导进行蓝牙配对。具


体方法如下：



干接点报警

干接点信号触发时，默认播放内置的报警音。这个报警音也可以自定义设置，具体方法如下：

1. 在 U 盘的根目录下创建名为 **yodar_custom_media** 的文件夹

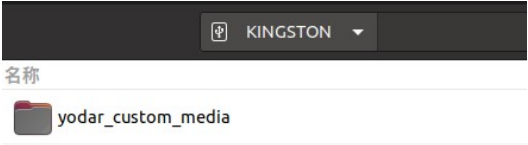

2. 将需要修改的音乐名称修改为 **steal_alarm** 放置在新建的目录下即可, 音乐格式建议为 MP3。

